

Задание практического тура
для проведения заключительного этапа республиканской олимпиады
по трудовому обучению учащихся учреждений общего среднего,
профессионально-технического и среднего специального образования
Обслуживающий труд
1 вариант

Изготовьте чехол для телефона прямоугольной формы размером в закрытом виде 100 мм х 160 мм.

Изделие состоит из деталей верха и подкладки, выкроенных идентично, а также имеет ручку-ремешок. Выполнено из льняной гладкокрашеной ткани двух цветов: светлого и насыщенного тона (рисунок 1).

Размеры деталей определите по чертежу (рисунок 2). Деталь представлена в развернутом виде, на котором размечены линии сгиба и совмещения частей. Величины припусков на обработку определите самостоятельно. В процессе сборки изделия получают заднюю и переднюю стенки, внутренние карманы, крышку-клапан.

Выкроите деталь верха из ткани светлого тона, деталь подкладки – из ткани насыщенного тона.

Деталь ручки выкроите из ткани насыщенного тона 40 мм х 320 мм (ширина в готовом виде 10 мм), сложите деталь вдоль по середине и обработайте накладным швом с двумя закрытыми срезами.

Продумайте способ фиксации детали ручки таким образом, чтобы припуски не были видны внутри изделия.

Обтачайте деталь верха подкладкой, оставив открытым участок для вывертывания изделия. Выверните изделие на лицевую сторону. Проложите отделочную строчку по краю крышки-клапана, верхнему, боковым и нижнему краям изделия шириной шва 1-2 мм.

Для сборки чехла изделие перегните по линии середины подкладкой внутрь, совместите боковые части и линии, обозначенные на техническом рисунке как линии шва соединения, проложите машинную строчку по линии шва соединения (рисунок 3). Затем отогните в противоположные стороны боковые части изделия, совмещая боковые края с линиями вертикальных сгибов, образующих ширину изделия в готовом виде (рисунок 3). Для завершения сборки перегните изделие по линии низа, совместите боковые края, образующие внутренние карманы, и закрепите с обеих сторон накладным швом шириной 1-2 мм (рисунок 4).

В качестве отделки свяжите кружево шириной около 10 мм и длиной 160 мм, разместите вертикально по центру передней стенки (схему вязания и способ крепления продумайте самостоятельно). На передней стенке симметрично относительно кружева самостоятельно разместите мотив вышивки в виде дорожки из украшающих швов двух видов. Также выполните вышивку на детали крышки-клапана: самостоятельно продумайте расположение и композицию цветочного мотива для вышивания, выполненного с использованием не менее 2 видов украшающих швов и одного вида глади. Выполнение этапа декорирования в общей последовательности обработки изделия определите самостоятельно.

Для фиксации крышки-клапана на передней стенке чехла изготовьте крючком две детали шнура и закрепите их на центральной оси передней детали и на крышке-клапане. Длину шнурков и место крепления определите самостоятельно.

Закончив изготовление изделия, зафиксируйте крышку-клапан.

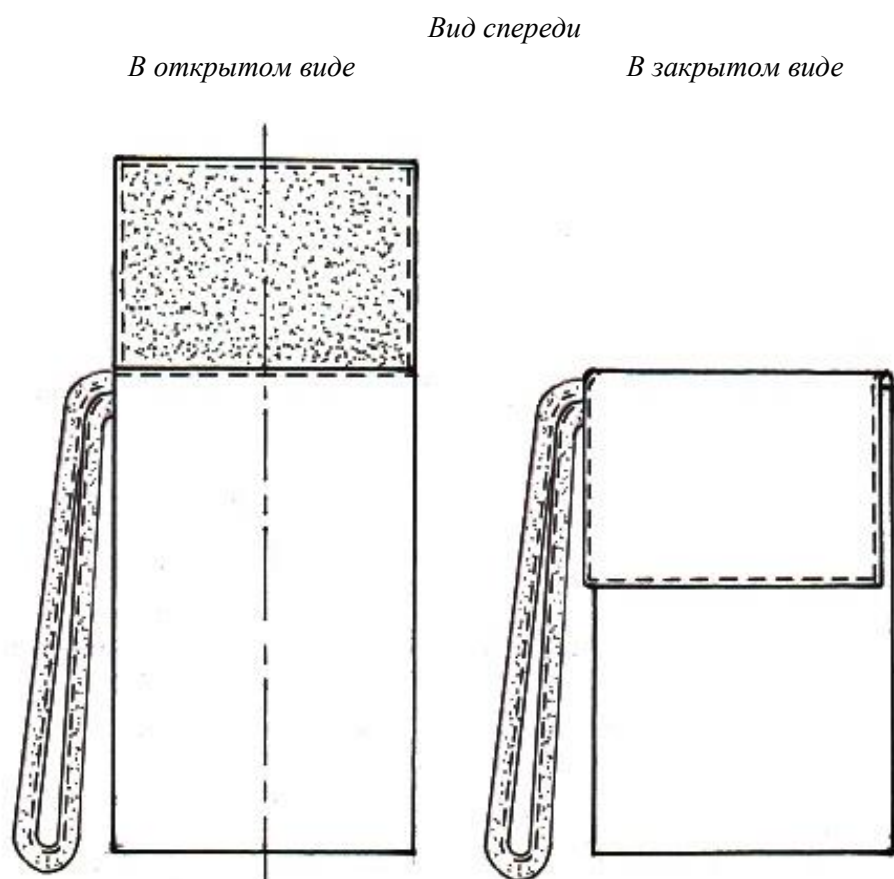


Рисунок 1. Технический рисунок

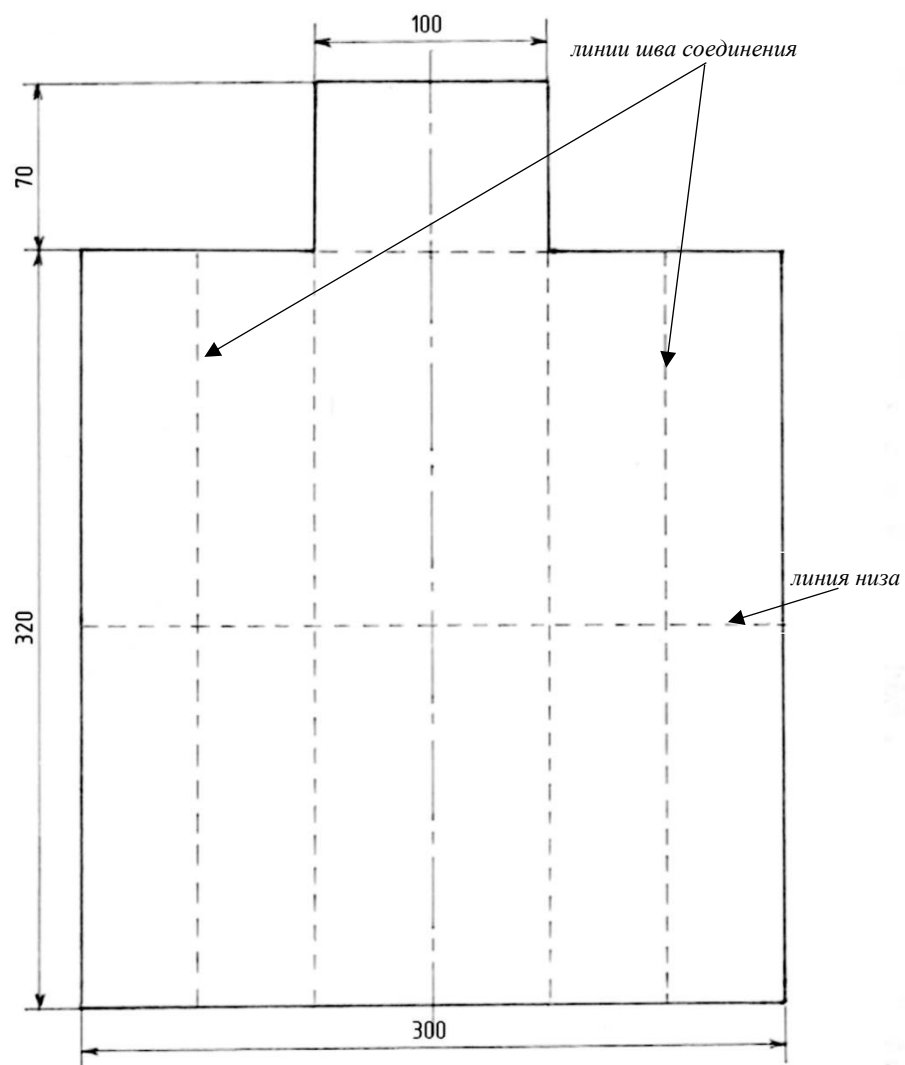


Рисунок 2. Чертеж конструкции чехла

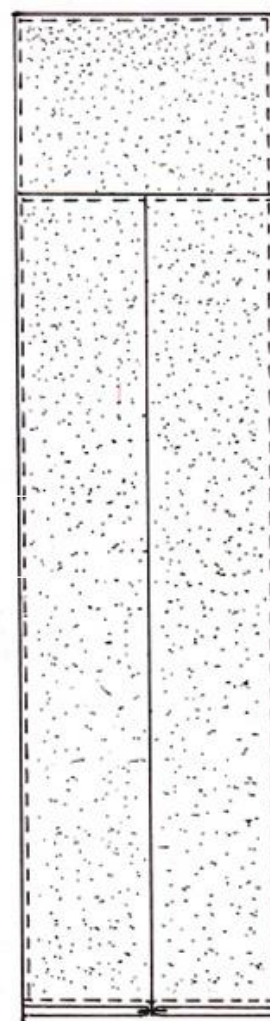


Рисунок 3. Схема первого этапа сборки чехла




Рисунок 4. Схема второго этапа сборки чехла

Примерные критерии
выполнения задания практического тура
заключительного этапа республиканской олимпиады по трудовому обучению
учащихся учреждений общего среднего, профессионально-технического и
среднего специального образования
Обслуживающий труд
1 вариант

Общие

Завершенность
Соответствие заданию
Эстетичность
Качество выполнения влажно-тепловой обработки
Соблюдение размеров изделия и его частей

Швейные работы

Соединение деталей верха и подкладки

Четкость и качество обтачного шва
Ровнота боковых краев
Четкость нижних углов
Четкость углов крышки-клапана
Качество соединения деталей
Ровнота отделочных строчек

Обработка ручки-ремешка

Соблюдение размеров
Ровнота отделочной строчки
Качество закрепления, рациональность выбора способа обработки

Сборка чехла

Соблюдение последовательности этапов
Наличие соединительных швов
Качество и ровнота отделочных строчек
Четкость нижних углов
Расположение сгибов (совмещение и параллельность)

Вязание

Соответствие заданию
Плотность вязания, четкость рисунка
Равномерность вязания
Сложность и трудоемкость
Маскировка концов нитей
Качество прикрепления кружева

Вышивание

Соответствие заданию по наличию швов
Сложность швов
Трудоемкость вышивки
Качество лицевой стороны вышивки
Композиционное решение, соразмерность элементов
Симметричность выполнения вышивки на передней стенке

Элементы фиксации (вязаный шнурок)

Качество вязания
Качество крепления