

Задания практического тура

для проведения третьего этапа республиканской олимпиады
по трудовому обучению учащихся учреждений общего среднего,
профессионально-технического и среднего специального образования

Обслуживающий труд

1 вариант

Изготовьте футляр-косметичку в соответствии с размерами, указанными на техническом рисунке и эскизе (рисунок 1, 2).

Футляр-косметичка состоит из передней, задней стенок и крышки-клапана, внутри имеет подкладку. Выполнена из льняной гладкокрашеной ткани двух цветов: светлого и насыщенного тона. В боковой шов изделия вставлена ручка-ремешок.

Размеры деталей определите по техническому рисунку и эскизу. Детали верха необходимо выкроить из ткани светлого тона, детали подкладки – из ткани насыщенного тона. Величины припусков на обработку определите самостоятельно. Продублируйте детали верха флизелином (переднюю, заднюю стенки и крышку-клапан).

Деталь ручки выкроите из ткани насыщенного тона 40 мм x 220 мм (ширина в готовом виде 10 мм), сложите деталь вдоль по середине и обработайте накладным швом с двумя закрытыми срезами.

Продумайте способ фиксации детали ручки таким образом, чтобы припуски не были видны внутри изделия.

Выполните навесную петлю из ткани насыщенного тона. Способ обработки и оптимальную длину определите самостоятельно.

Обтачайте деталь крышки-клапана подкладкой, разместите навесную петлю в обтачном шве по центру детали. Крышку-клапан необходимо вывернуть, приутюжить, выправляя кант из ткани верха в сторону подкладки, проложить отделочную строчку по краю крышки-клапана шириной шва 1-2 мм.

Притачайте крышку-клапан к детали задней стенки верха.


На деталях передней и задней стенок верха и подкладки обработайте вытачки (раствор вытачки - 15 мм, длина вытачки – 25 мм), заутюжьте в сторону середины детали.

Соедините детали передней и задней стенок верха футляра-косметички стачным швом по вертикальным и нижним срезам. Аналогично соедините детали подкладки, оставив открытым участок для выворачивания. Соедините верхние срезы передней и задней стенок футляра-косметички с подкладкой, сложив детали верха и подкладки лицевыми сторонами внутрь. Выверните футляр-косметичку на лицевую сторону через открытый участок в шве соединения деталей подкладки. Открытый участок подкладки необходимо обработать накладным швом с двумя закрытыми срезами. Подкладку разместите внутри изделия. Проложите отделочную строчку по верхнему краю футляра-косметички шириной шва 1-2 мм


На детали крышки-клапана самостоятельно продумайте расположение и композицию цветочного мотива для вышивания, выполненного с использованием не менее 4 видов украшающих швов и двух видов глади. Выполнение этапа декорирования в общей последовательности обработки изделия определите самостоятельно.

На детали передней стенки изделия пришейте пуговицу. Закончив изготовление изделия, зафиксируйте навесную петлю на пуговице.

Вид спереди (в открытом виде)

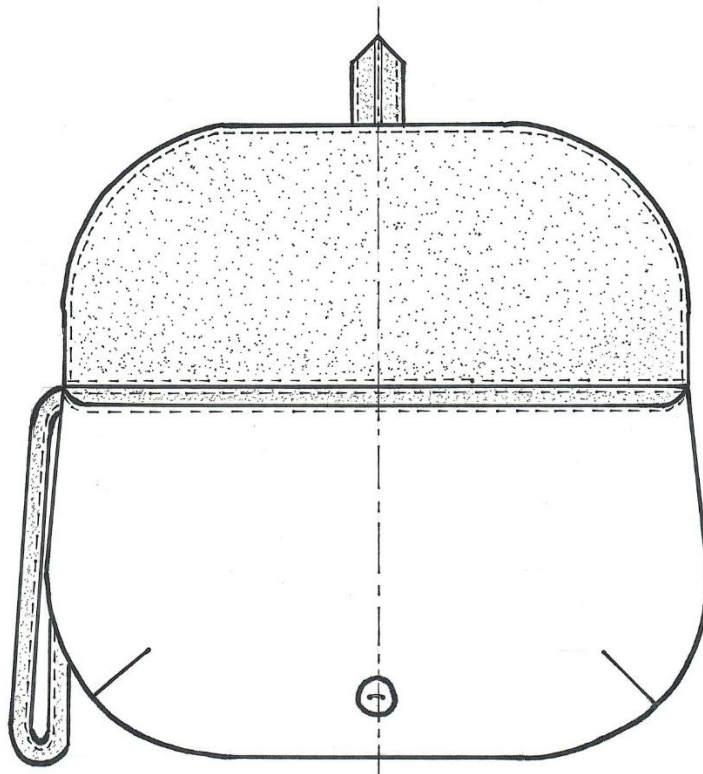

Вид спереди (в закрытом виде)

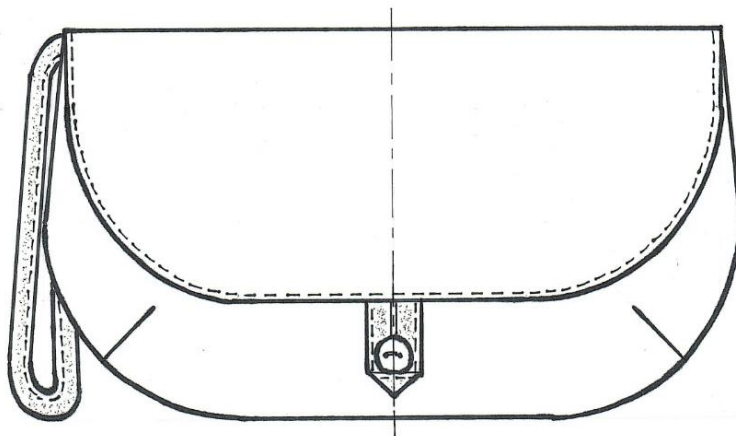

Вид сзади

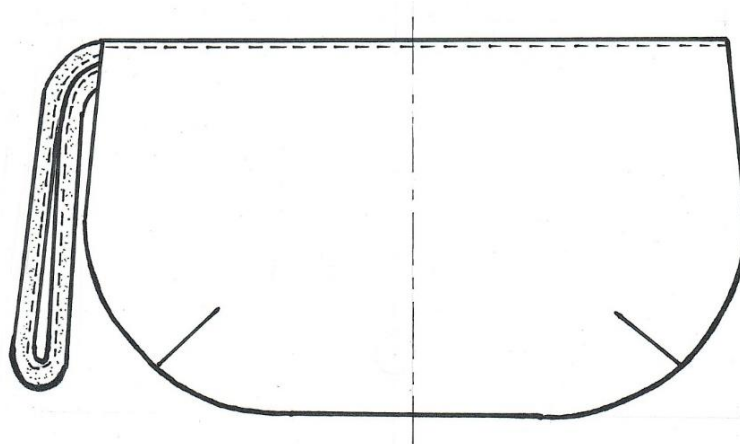


Рисунок 1. Технический рисунок

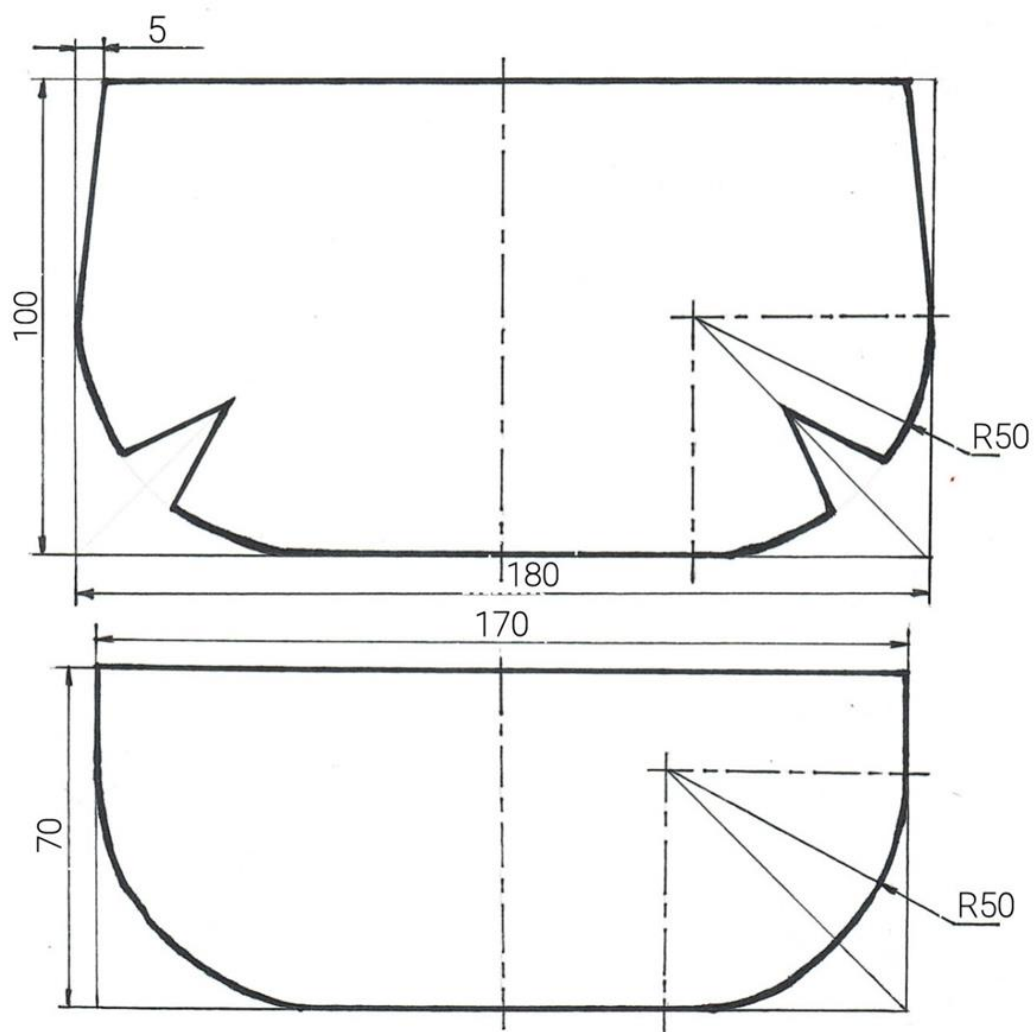


Рисунок 2. Эскиз деталей

Примерные критерии
выполнения задания практического тура
третьего этапа республиканской олимпиады по трудовому обучению
учащихся учреждений общего среднего, профессионально-технического и
среднего специального образования
Обслуживающий труд
1 вариант

Общие

Завершенность
Соответствие заданию
Эстетичность, аккуратность
Качество выполнения влажно-тепловой обработки
Соблюдение размеров изделия и его частей
Качество дублирования деталей верха

Швейные работы

Обработка ручки-ремешка

Соблюдение размеров
Ровнота отделочной строчки
Качество закрепления, рациональность выбора способа обработки

Обработка крышки-клапана

Соблюдение размеров
Соблюдение формы скругленного контура
Качество обтачного шва
Качество и ровнота отделочных строчек
Качество обработки навесной петли
Качество закрепления навесной петли в обтачном шве
Расположение и соразмерность навесной петли

Обработка задней и передней стенки

Соблюдение размеров вытачек
Качество обработки вытачек
Симметричность расположения и обработки вытачек

Соединение передней и задней стенок, крышки-клапана

Соблюдение скругленной формы боковых краев
Качество соединения деталей
Совпадение вытачек в шве соединения деталей

Обработка подкладки

Соответствие размерам
Качество соединения деталей
Совпадение швов соединения деталей верха и деталей подкладки
Качество обработки открытого участка
Качество и ровнота отделочных строчек

Вышивание

Соответствие заданию по наличию швов
Сложность швов
Трудоемкость вышивки
Качество лицевой стороны вышивки
Композиционное решение, сочетание оттенков

Пуговица

Соответствие заданию (место расположения)
Качество крепления