

Задание практического тура
для проведения третьего этапа республиканской олимпиады
по трудовому обучению
учащихся учреждений общего среднего, профессионально-технического
и среднего специального образования
Обслуживающий труд
2 вариант

Изготовьте складную подставку для чаепития, которая в сложенном виде может использоваться для хранения чайных ложек, фруктового или десертного прибора.

Размеры подставки под чашку в развернутом виде 200 мм х 200 мм. Для изготовления изделия использована основная ткань более насыщенного оттенка и отделочная, белого цвета. Эскиз подставки под чашку представлен на рисунке 1. Распределение материалов в деталях изделия выполните самостоятельно.

Подставка под чашку двойная, состоит из наружной и внутренней деталей, наружная деталь изготовлена из основной ткани, внутренняя – из отделочной.

Самостоятельно определите конструкцию наружной детали из основного материала с учетом того, что вертикально посередине проходит полоса из отделочной ткани (рисунок 2), для соединения каждого из продольных срезов которой с основной деталью использован расстрочный шов. На расстоянии нижней трети от длины шва соединения отделочной полосы с основными деталями в расстрочных швах закреплены концы завязок из отделочной ткани (размеры в готовом виде 160 мм х 10 мм), которые предназначены для фиксации формы изделия в сложенном виде.

Края наружной детали застрочены швом вподгибку с закрытым срезом с предварительным стачиванием припусков швов в углах (ширина подгибки 20 мм).

Наружная и внутренняя детали соединены путем закрепления срезов внутренней детали из отделочной ткани в швах застрачивания подгибки наружной детали.


В нижней части изделия справа и слева в швах застрачивания подгибки закреплены боковые и нижние срезы парных узких накладных карманов для фиксации приборов, которые изготовлены из основной ткани. Верхние края карманов застрочены швом вподгибку с закрытым срезом шириной 10 мм.

В качестве отделки в верхней части изделия в швах застрачивания подгибки зафиксированы верхний и боковые срезы отделочной детали, которая выполнена из канвы, оформлена вышивкой, а по нижнему краю обвязана крючком узким краевым кружевом шириной 10-12 мм. Вышивку выполните простым крестом нитями двух цветов. Узор должен располагаться симметрично (оси симметрии указаны на эскизе и техническом рисунке). Для формирования узора используйте мотив розетки (рисунок 3), выполнив его с

использованием двух цветов нитей. Количество элементов, их расположение, распределение цветов нитей в узор выберите на свое усмотрение.

С наружной стороны изделия в качестве отделки используйте вязанный крючком мотив квадратной формы с размером стороны 5 см, в узор которого используйте элементы кружева, характерного для белорусского вязания крючком. Композицию мотива дополните другими кружевными элементами, на свое усмотрение. Горизонтальная ось мотива должна совпадать с горизонтальной осью завязок (1/3 от высоты расстрочного шва). Готовый мотив разместите посередине отделочной полосы и прикрепите любым известным Вам способом.


Закончив изготовление, сложите подставку под чашку, закрепите завязки.

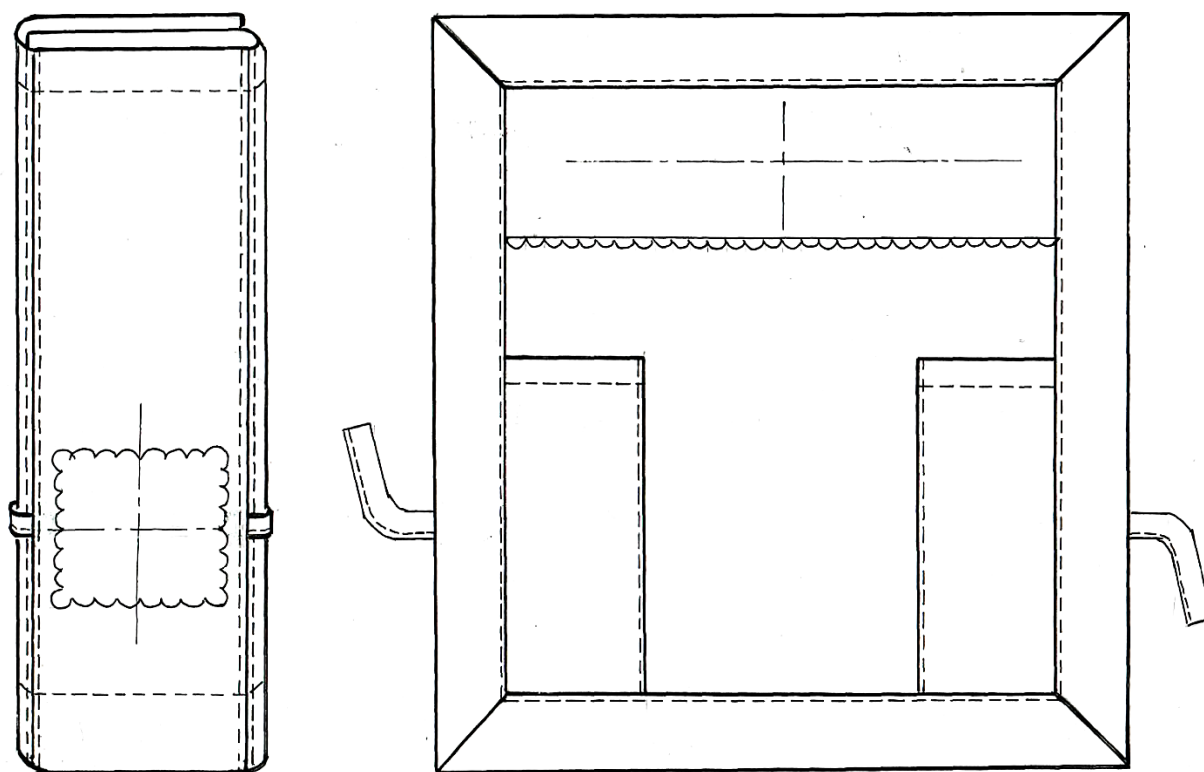


А) Вид с наружной стороны в сложенном виде

Б) Вид с внутренней стороны в разложенном виде

Рисунок 1 – Эскиз подставки под чашку

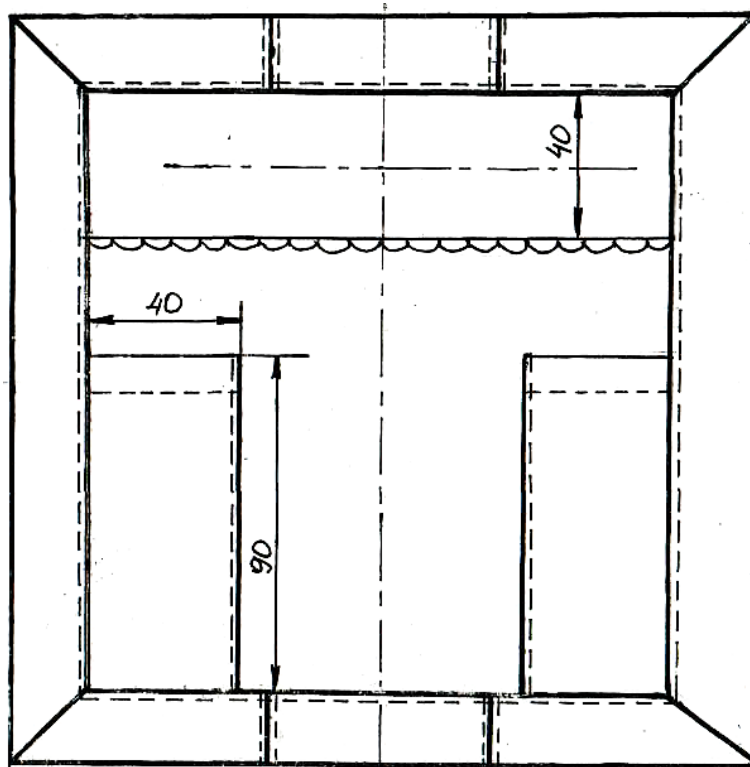

А) внутренняя сторона

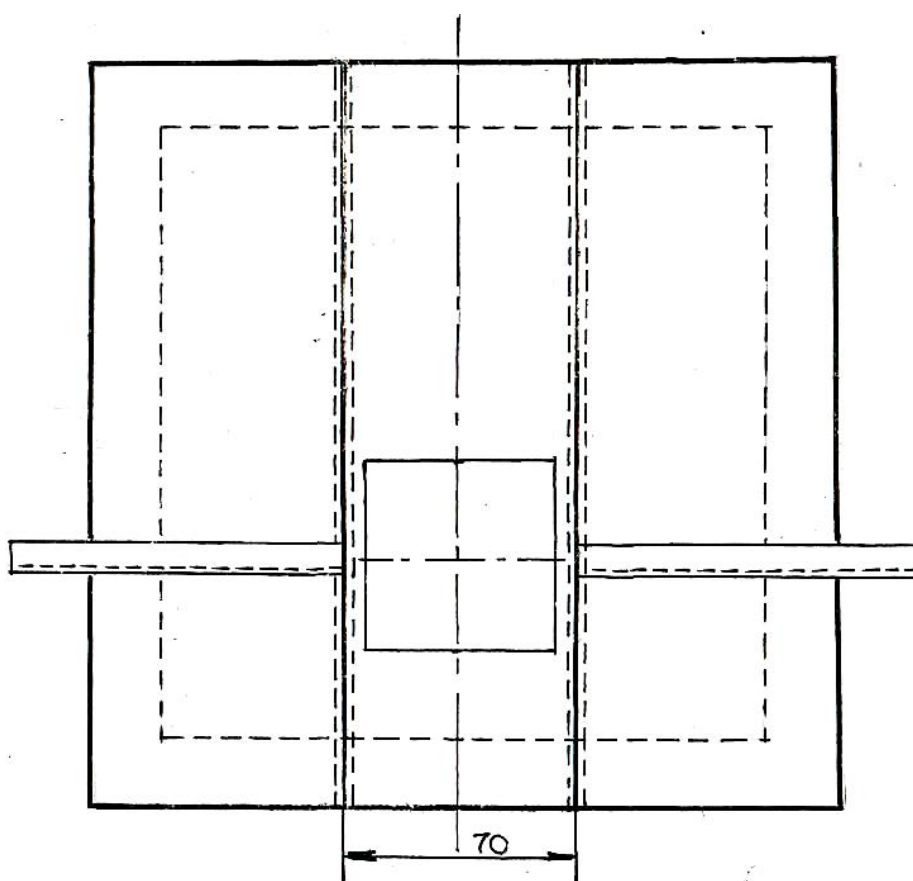

Б) наружная сторона

Рисунок 2 – Технический рисунок внутренней и наружной стороны
подставки под чашку

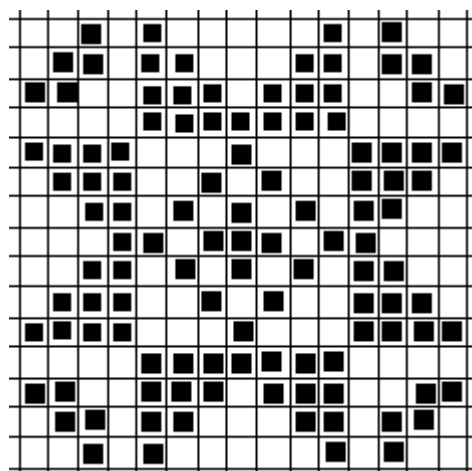


Рисунок 3 – Схема для вышивания крестом